Rockfon

FICHE TECHNIQUE

Rockfon® Hub™

Sounds Beautiful

Rockfon® Hub™

- Cette plateforme acoustique et innovante apporte flexibilité et polyvalence à votre intérieur en créant des espaces où les gens peuvent s'isoler ou se réunir pour réfléchir, travailler ou discuter en toute tranquillité
- Cet espace flottant chaleureux s'habille d'un cadre en feutrine et de rideaux pour créer un cocon calme et confortable où les occupants peuvent être productifs sans être perturbés
- Rockfon® Hub™ est livré en kit complet pour une installation facile

Description du produit

Rockfon® Hub™ est disponible en 4 dimensions :

3000 x 4800mm (petit) - poids 82.4kg
3600 x 4200mm (moyen) - poids 80.1kg
4800 x 4800mm (large) - poids 118,4kg
4800 x 7200mm (extra large) - poids 160.7kg

Applications

- Bureau
- Loisirs
- Éducation
- Commerce

- Cadre noir anodisé aux angles arrondis.
- Feutrine en trois couleurs au choix : gris clair, gris foncé, blanc.
- Dalles présélectionnées sans ossature visible : en extra blanc avec Rockfon Blanka® ou en couleurs avec Rockfon Color-all®.

Groupe Produits	Visuel du produit	Description	Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	pcs. par carton	kg par carton
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Profilé droit Hub	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Profilé d'angle Hub	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Armature	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7,2
			1200 x 40 x 40	1	2,4
			868 x 40 x 40	1	1,8
HUB SCREW M6		Vis de raccord	x x		
HUB CON		Raccord droit pour profilé Hub			
		Connecteur			
		Interconnecteur en R			
		Clip d'intersection			
HUB HHSS		Vis à tête plate M6			
HUB WIRE		Kit câble de contreventement			
		Kit câble vertical			
HUB GLI		Attache de rideau			
HUB FELT		Feutrine pour finition du cadre			
T24 MR CL&HK		Porteur T24 à clic / à crochet	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Entretoise T24 à clic	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB MOLD		Gabarit de découpe	x x	1	0,5

Performance

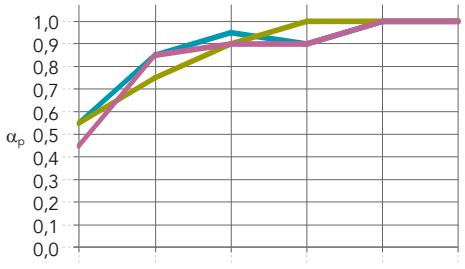

Absorption acoustique
α_w: 0,95 (Classe A)

Finition périphérique: Épaisseur (mm) / Hauteur suspension (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Classe d'absorption	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95

Réaction au feu
A1
(panneaux et ossatures)

Entretien
- Aspirateur

Hygiène
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes

Capacité de charge
17 kg/m

Environnement
Laine de roche entièrement recyclable
Le contenu recyclé des dalles Rockfon se situe entre 29 et 64 % conformément à la norme ISO 14021.
Les dalles Rockfon sont certifiées Cradle to Cradle Certified® Silver et Bronze (selon le type de produit).

Environnement intérieur
Une sélection de dalles Rockfon bénéficie de la classification finlandaise M1 pour les matériaux de construction et le label danois Indoor Climate pour les produits à faibles émissions.

Couleurs

Stone - 01 *NCS S 2000-N*	Charcoal - 09 *NCS S 8500-N*	Anthracite - 08 *NCS S 7010-R90B*	Concrete - 06 *NCS S 6000-N*	White *NCS S 0500-N*
Storm - 48 *NCS S 6020-R90B*	Azure - 47 *NCS S 3020-B*	Sage - 31 *NCS S 3010-G10Y*	Eucalyptus - 32 *NCS S 6020-B90G*	

Les codes NCS correspondent aux couleurs les plus proches. La couleur réelle des Îlots peut être légèrement différente de celle imprimée en raison de la texture, de la surface et de la couleur de la laine de roche.

Feutrine pour finition du cadre

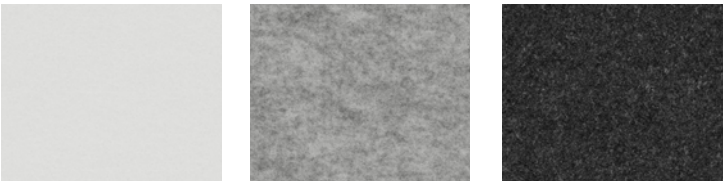

Blanc | Gris clair | Gris foncé

Sounds Beautiful

06.2023 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System®© – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard., Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.